

E30

CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL PARA REFRIGERAÇÃO



MANUAL SIMPLIFICADO
rev. 0 (POR) - 11/18 - cód.: 59.001.280

Coelmatic Ltda
Rua Clélia, 1810
São Paulo - SP - CEP 05042-001
tel - fax +55 112066-3211
http://www.coel.com.br
e-mail: vendas@coel.com.br

PREFÁCIO



Este manual contém as informações necessárias para o produto ser instalado corretamente e também instruções de manutenção e utilização; Portanto, recomendamos que guarde esse manual e dedique a máxima atenção às seguintes instruções.

Este documento é propriedade exclusiva da COEL, que proíbe qualquer reprodução e divulgação, mesmo em parte, do documento, a menos que expressamente autorizado.

A COEL reserva-se o direito de fazer qualquer alteração formal ou funcional a qualquer momento e sem aviso prévio. A COEL e seus representantes legais não assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos a pessoas, objetos ou animais resultantes da violação, uso errado ou impróprio ou em qualquer caso não conforme com as características dos instrumentos.



Sempre que uma falha ou mau funcionamento do dispositivo gerar situações de perigo para as pessoas, objetos ou animais, lembre-se de que a planta deve ser equipada com dispositivos eletromecânicos adicionais que garantam a segurança.

1 - DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO

1.1 - DESCRIÇÃO GERAL

O modelo E30 é um controlador digital microprocessado eletrônico que pode ser usado normalmente em aplicações de refrigeração. Possui controle de temperatura ON/OFF e controle de degelo por parada do compressor. O instrumento possui 1 saída relé e 2 entradas para sondas de temperatura NTC, sendo que a segunda entrada pode ser configurada como entrada digital.

1.2 - DESCRIÇÃO DO FRONTAL



1 - Tecla P: Usada para configurar o SET POINT (pressione e solte) e para acessar os parâmetros de programação (mantenha pressionada por 5 segundos). No modo de programação é usada para entrar no modo de edição dos parâmetros e para confirmar os valores. No modo de programação pode ser usada junto com a tecla UP para alterar o nível de aceso dos parâmetros.

Quando o teclado está bloqueado, a tecla P pode ser usada em conjunto com a tecla UP (mantenha pressionada por 5 segundos) para desbloquear o teclado.

2 - Tecla DOWN/Aux: No modo de programação é usada para diminuir os valores a serem definidos e para selecionar os parâmetros. No modo normal também pode ser programado através do parâmetro "tFb" (mantenha pressionada por 1 segundo), para desempenhar outras funções, como ativar o modo econômico, etc. (ver funções da tecla Down).

3 - Tecla UP/DEGEL: No modo normal pode ser usada para iniciar/parar o degelo manual (mantenha pressionada por 5 segundos). No modo de programação é usada para aumentar os valores a serem definidos e para selecionar os parâmetros. No modo de programação pode ser usada juntamente com a tecla P para alterar o nível de aceso dos parâmetros. Pressionada junto com a tecla P por 5 segundos permite desbloquear o teclado.

4 - Tecla U: Usada (pressione e solte) para visualizar as variáveis do instrumento (temperaturas medidas etc.). No modo de programação pode ser usada para voltar ao modo normal (pressione por 2 segundos). No modo normal também pode ser programado através do parâmetro "tUF" (mantenha pressionada por 1 segundo), para desempenhar outras funções como ligar e desligar o instrumento (stand-by), etc. (ver funções da tecla U).

5 - LED dp/Stand-by: Quando o instrumento é colocado em modo stand-by, é o único LED que permanece aceso. No modo normal de operação indica a separação entre as unidades e décimos. No modo de programação, quando você visualizar o código do parâmetro, ele é usado para indicar o nível de programação dos parâmetros (aceso = desprotegido, piscando = protegido, apagado = oculto).

6 - LED da SAÍDA DE REFRIGERAÇÃO: Indica o status da saída (dispositivo de controle de temperatura ou compressor) quando o instrumento está programado com lógica de controle para refrigeração; saída ligada (LED aceso), saída desligada (LED apagado) ou saída inibida (LED intermitente).

7 - LED de SAÍDA DE AQUECIMENTO: Indica o status da saída (dispositivo de controle de temperatura) quando o instrumento está programado com lógica de controle para aquecimento; saída ligada (LED aceso), saída desligada (LED apagado) ou saída inibida (LED intermitente).

8 - LED ALARME: Indica alarme ligado (LED aceso), desligado (LED apagado), silenciado ou memorizado (LED intermitente).

9 - LED DEGEL: Indica o degelo em andamento (LED aceso).

2 - PROGRAMAÇÃO


2.1 - PROGRAMAÇÃO RÁPIDA DO SET POINT

Pressione e solte a tecla P e o display mostrará "SP" (ou "SPE"), alternando com o valor definido. Para alterar pressione a tecla UP para incrementar o valor ou DOWN para decrementá-lo.

Se houver apenas o set point 1 ("tEd" = 1) uma vez que o valor desejado está definido, pressione a tecla P para sair do modo de programação. O set point econômico ("tEd" = 3) é programável pressionando e soltando a tecla P novamente, o display mostrará "SPE" alternado ao valor ajustado. Para modificar pressione a tecla UP ou DOWN para ajustar o valor do parâmetro "SP".

Quando definir o valor desejado, pressione a tecla P para sair do modo de programação do SET POINT.

2.2 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

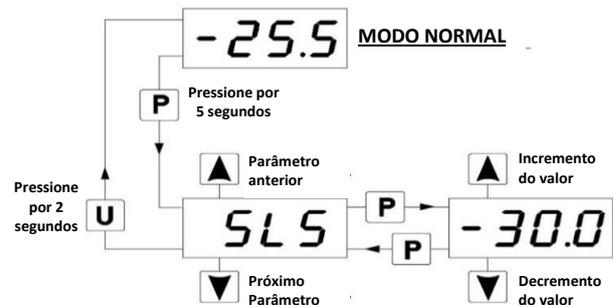


Para acessar os parâmetros de configuração do instrumento quando a proteção de senha está desativada, pressione a tecla P e mantenha-a pressionada durante 5 segundos, após isso o display apresentará o código que identifica o primeiro parâmetro e com as teclas UP ou DOWN selecione o parâmetro que será editado.

Após selecionar o parâmetro, dê um pulso na tecla P, o display mostrará alternadamente o código do parâmetro e seu valor, que pode ser alterado com as teclas UP ou DOWN.

Uma vez que o valor desejado está definido, pressione novamente a tecla P: o novo valor será memorizado e o display mostrará somente o código do parâmetro selecionado. Pressionando as teclas UP ou DOWN, é possível selecionar outro parâmetro e

alterá-lo conforme descrito. Para sair do modo de programação, não pressione qualquer tecla por aproximadamente 30 segundos, ou mantenha a tecla **U** pressionada durante 2 segundos até sair do modo de programação.

2.3 - PROTEÇÃO DOS PARÂMETROS USANDO A SENHA

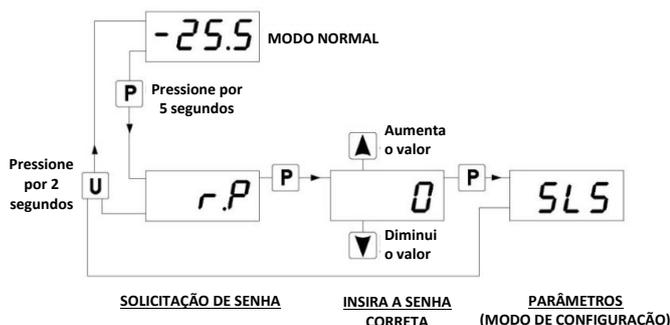

O instrumento tem uma função de proteção dos parâmetros usando uma senha que pode ser personalizada, por meio do parâmetro "tPP". Se deseja ter essa proteção, defina o número de senha desejado no parâmetro "tPP". Quando a proteção está ativa, pressione a tecla **P** para acessar os parâmetros e mantenha a tecla pressionada durante 5 segundos, após isso o display mostrará "rP". Neste momento pressione **P**, o display indicará "0", utilizando as teclas **UP** ou **DOWN**, defina o número da senha programada e pressione a tecla **P**. Se a senha estiver correta, o display apresentará o código que identifica o primeiro parâmetro e será possível programar o instrumento da mesma forma descrita na seção anterior. A proteção usando uma senha pode ser desativada, definindo o parâmetro "tPP" = 0F.

Observação: Se perder a senha, basta desligar e ligar a alimentação do instrumento, pressionar a tecla **P** durante o teste inicial do display e manter a tecla **P** pressionada durante 5 segundos. Desta forma é possível ter acesso a todos os parâmetros, verificar e modificar o parâmetro "tPP".

2.4 - CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

O instrumento permite o reset dos parâmetros para retornar aos valores de fábrica como padrão. Para restaurar os valores de fábrica dos parâmetros, configure o parâmetro "rP" com o valor -48. Portanto, quando desejar realizar o reset dos parâmetros, habilite a senha de acesso configurando um valor no parâmetro "tPP".

Ao configurar o parâmetro "rP=-48" e confirmar com a tecla **P**, o display mostra "- - -" durante 2 segundos enquanto o instrumento efetua o reset dos parâmetros e restaura os valores de fábrica para todos os parâmetros.

3 - INFORMAÇÕES SOBRE USO



3.1 - USO PERMITIDO

O instrumento foi projetado e fabricado como um dispositivo de medição e controle para ser usado de acordo com a norma EN60730-1 para a operação de altitudes até 2000 ms.

O uso do instrumento para aplicações não expressamente permitidas pela norma acima mencionada deve adotar todas as medidas de proteção necessárias. O instrumento NÃO PODE ser usado em ambientes perigosos (inflamáveis ou explosivos) sem a adequada proteção. O instrumento utilizado com a sonda NTC 103AT11 (identificável pelo código impresso "103AT-11" visível na parte de sensor) e é compatível com a norma EN 13485 ("Termômetros para medir a temperatura do ar e do produto para o transporte, armazenamento e distribuição de alimentos refrigerados, congelados, ultra congelados e sorvete") com a seguinte classificação: [ar, S, A, 2, -50°C +90°C].

Lembre-se que o usuário final deve, periodicamente, checar e verificar se os termômetros estão em conformidade com a norma EN 13486. O instalador deve garantir que as normas EMC sejam respeitadas, também após a instalação do instrumento, se necessário usando filtros adequados.

4 - INFORMAÇÕES SOBRE INSTALAÇÃO


4.1 - MONTAGEM MECÂNICA

O instrumento, com frontal 78 x 35 mm, destina-se a montagem de painel embutido. Faça um furo de 71 x 29 mm e insira o instrumento, fixando-o com os fixadores fornecidos. Recomendamos a montagem da guarnição de vedação para obter o grau de proteção frontal conforme o informado. Evite colocar o instrumento em ambientes com altos níveis de umidade ou sujeira que podem criar condensação ou a introdução de substâncias condutoras no instrumento. Assegure a ventilação adequada ao instrumento e evite a instalação em locais que acomodem dispositivos que podem superaquecer ou que podem fazer com que o


instrumento opere em uma temperatura mais elevada do que o permitido e informado. Instale o instrumento o mais longe possível de fontes de interferências eletromagnéticas, tais como motores, relés de potência, relés, válvulas solenoides, etc.

4.2 - DIMENSÕES (mm)


4.2.1 - Dimensões do produto

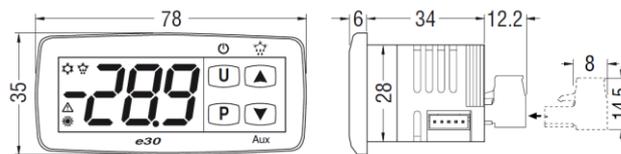

4.2.2 - Recorte do painel

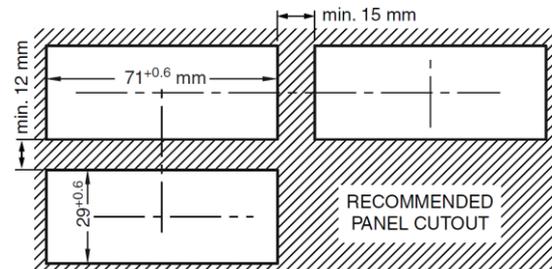

4.2.3 - Fixação no painel

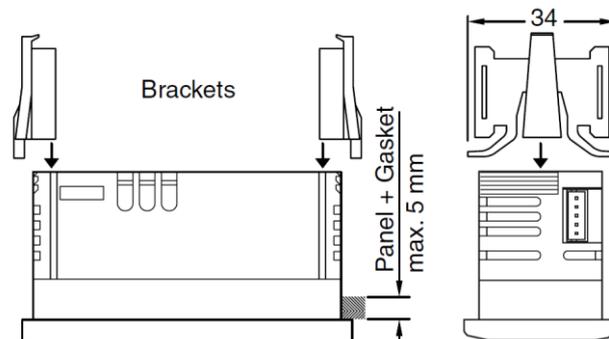


4.3 - CONEXÕES ELÉTRICAS

Fazer as conexões ligando apenas um condutor por terminal, seguindo o esquema correspondente, verificando se a tensão de alimentação é a mesma indicada no instrumento, e se o consumo das cargas ligadas ao instrumento não é superior à corrente máxima permitida. Projetado para ligação permanente, não possui interruptor nem dispositivos internos de proteção contra sobrecorrente, portanto, deve-se prever a instalação de um interruptor bipolar como dispositivo de desconexão, que interrompa a alimentação do instrumento. Este interruptor deve ser colocado o mais próximo possível do instrumento e em local de fácil acesso. Proteger todos os circuitos conectados ao instrumento com dispositivos de proteção (ex. fusíveis, disjuntor) adequados para a corrente consumida. Recomenda-se utilizar cabos com isolamento apropriada a tensão, temperatura e condições de uso. Fazer com que os cabos relativos às sondas fiquem distantes dos cabos de alimentação e potência a fim de evitar a indução de distúrbios eletromagnéticos. Se alguns cabos utilizados forem blindados, recomenda-se aterrâ-los somente de um lado.



Antes de conectar a saída de controle, recomenda-se verificar se os parâmetros configurados são os desejados e se o funcionamento da aplicação está correto, para evitar anomalias que possam causar danos a pessoas, animais ou equipamentos.

4.3.1 - DIAGRAMA ELÉTRICO

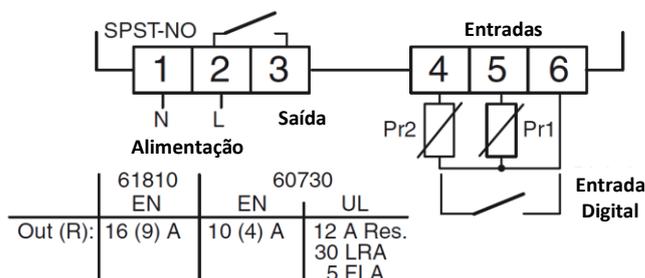

5- TABELA DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS

Aqui abaixo está uma descrição de todos os parâmetros disponíveis no instrumento. Alguns deles podem não estar presentes porque dependem do modelo/tipo do instrumento.

Parâmetro	Descrição	Alcance	Def.	Obs.:
Parâmetros relativos ao Set point				
1	SLS Set point Mínimo	-99.9 - SHS	-50.0	
2	SHS Set point Máximo	SLS - 999	99.9	
3	SP Set point	SLS - SHS	0.0	
4	SPE Set point do modo Econômico	SP - SHS	0.0	
Parâmetros relativos às entradas				
5	iuP Unidade de medida e resolução (ponto decimal) C0 = °C com 1° res. F0 = °F com 1° res. C1 = °C com 0,1° res. F1 = °F com 0,1° res.	C0 / F0 / C1 / F1	C1	
6	iFt Filtro digital	oF - 20.0 seg	2.0	
7	iC1 Calibragem da sonda Pr1 (controle)	-30.0 – 30.0 °C/°F	0.0	
8	iC2 Calibragem da sonda Pr2	-30.0 - 30.0 °C/°F	0.0	
9	iCU Offset da indicação no display (visualização)	-30.0 - 30.0 °C/°F	0.0	
10	iP2 Função da entrada Pr2: oF = entrada desabilitada EP = não utilizar Au = Aux dG = entrada digital	oF / Au / dG	oF	
11	iFi Função e lógica da entrada digital: 0 = Sem função 1, 2 = Porta Aberta 3 = Porta Aberta com parada do compressor 4 = Alarme Externo "AL" 5 = Alarme Externo "AL" com a desativação da saída de controle 6 = Seleção do Set point ativo (SP-SPE) 7 = liga/desliga (Stand - by) 8 = Reservado, não utilizar -1 a -8 = mesmo funcionamento descrito anteriormente, mas com a lógica invertida.	-8 / -7 / -6 / -5 / -4 / -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	0	
12	iti Tempo de retardo na resposta da entrada digital	oF/ -1 a -59 (s) / 1 a 99 (min)	oF	
13	iEt Tempo de retardo para entrar no modo econômico, com a porta fechada (oF = função desabilitada)	oF/ -1 a -59 (min) / 1 a 99 (hrs)	oF	
14	itt Tempo máximo de funcionamento em modo econômico (oF = função desabilitada)	oF/ -1 a -59 (min) / 1 a 99 (hrs)	oF	
15	idS Variável normalmente visualizada no display: P1 = sonda Pr1 P2 = sonda Pr2 P3 = Reservado, não usar Ec = sonda Pr1 no modo normal e Eco no modo econômico SP = Set point ativo oF = display apagado	P1 / P2 / P3 / Ec / SP / oF	P1	
Parâmetros relativos ao controle de temperatura				
16	rd Histerese do controle (Diferencial)	0.0 a 30.0 °C/°F	2.0	
17	rEd Histerese do controle (Diferencial) no modo econômico	0.0 a 30.0 °C/°F	2.0	
18	rt1 Tempo de ativação da saída de controle (ot) quando ocorrer um erro na sonda ambiente	oF/ -1 a -59 (s) / 1 a 99 (min)	oF	

		Pr1		
19	rt2	Tempo de desativação da saída de controle (ot) quando ocorrer um erro na sonda ambiente Pr1	oF/ -1 a -59 (s) / 1 a 99 (min)	oF
20	rHC	Modo de funcionamento da saída de controle (ot): H = Aquecimento C = Refrigeração nr, HC, C3 = Reservado, não utilizar	H / C / nr / HC / C3	C
Parâmetros relativos ao controle de degelo				
21	ddl	Bloqueio do display no degelo oF = desativado on = bloqueio na temperatura Pr1 antes do degelo Lb = Bloqueio na indicação "dEF" (durante o degelo) e "PdF" (durante o pós degelo, tempo de gotejamento)	oF - on - Lb	oF
22	dcd	Retardo para ativar o degelo por tempo de funcionamento contínuo do compressor	oF/ -1 a -59 (min) / 1 a 99 (hrs)	oF
23	dde	Duração máxima do degelo	oF/ -1 a -59 (s) / 1 a 99 (min)	oF
24	ddi	Intervalo entre degelos	oF/ -1 a -59 (min) / 1 a 99 (hrs)	oF
25	dSd	Retardo do primeiro degelo na energização (oF = Degelo na energização)	oF/ -1 a -59 (min) / 1 a 99 (hrs)	oF
Parâmetros relativos à proteção do compressor e retardo na energização				
26	PP1	Retardo para ligar a saída de controle (compressor)	oF/ -1 a -59 (s) / 1 a 99 (min)	oF
27	PP2	Tempo mínimo de compressor desligado	oF/ -1 a -59 (min) / 1 a 99 (min)	oF
28	PP3	Tempo mínimo entre partidas do compressor	oF/ -1 a -59 (s) / 1 a 99 (min)	oF
29	Pod	Tempo de retardo para ativação de todas as saídas na energização do instrumento	oF/ -1 a -59 (s) / 1 a 99 (min)	oF
Parâmetros relativos aos alarmes				
30	AAy	Tipo dos alarmes de temperatura: 1 = Absoluto referente a sonda Pr1 com indicação (Hi - Lo) 2 = Relativo referente a sonda Pr1 com indicação (Hi - Lo) 3 = Absoluto referente a sonda "Au" com indicação (Hi - Lo) 4 = Relativo referente a sonda "Au" com indicação (Hi - Lo) 5 = Absoluto referente a sonda Pr1 sem indicação de mensagem 6 = Relativo referente a sonda Pr1 sem indicação de mensagem 7 = Absoluto referente a sonda "Au" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Au" sem indicação de mensagem	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	1
31	AHA	Valor do alarme de temperatura alta	oF / -99.9 a 999 °C/°F	oF
32	ALA	Valor do alarme de temperatura baixa	oF / -99.9 a 999 °C/°F	oF
33	AAAd	Histerese (diferencial) dos alarmes	0.0 a 30.0 °C/°F	1.0
34	AAAt	Retardo para ativar os alarmes	oF/ -1 a -59 (s) / 1 a 99 (min)	oF
35	APA	Tempo de inibição dos alarmes de temperatura na energização	oF/ -1 a -59 (min) / 1 a 99 (hrs)	2

36	AdA	Tempo de retardo para ativar os alarmes de temperatura após o degelo e desbloqueio do display	oF/ -1 a -59 (min) / 1 a 99 (hrs)	1	
37	AoA	Tempo de retardo para ativar o alarme com a porta aberta	oF/ -1 a -59 (s) / 1 a 99 (min)	3	
Parâmetros relativos à configuração do teclado					
38	tUF	Modo de funcionamento da tecla U : oF = Sem função 1 = Reservado, não usar 2 = Seleção do modo Normal / Eco 3 = liga/desliga o instrumento (Stand-by) 4 = Reservado, não usar	oF / 1 / 2 / 3 / 4	oF	
39	tFb	Modo de funcionamento da tecla Down/Aux: consulte "tUF"	oF / 1 / 2 / 3 / 4	oF	
40	tLo	Tempo para bloqueio automático do teclado	oF/ -1 a -59 (s) / 1 a 30 (min)	oF	
41	tEd	Visibilidade do set point no menu de acesso rápido utilizando a tecla P: oF = Nenhum 1 = SP 2 = SPE 3 = SP e SPE 4 = SP Ativo 5, 6 = Reservado, não usar	oF / 1 / 2 / 3 / 5 / 6	1	
42	tPP	Senha de acesso a configuração dos parâmetros	oF - 999	oF	

6 – PROBLEMAS, MANUTENÇÃO E GARANTIA

6.1 - SINALIZAÇÃO

Erro	Motivo	Ação
E1-E1 E2-E2	A sonda pode ter sido interrompida (E) ou entrou em curto-circuito (-E), ou mede um valor fora da faixa permitida	Verifique se conexão da sonda com o instrumento está correta e se a sonda funciona corretamente
EPr	Erro de memória interna EEPROM	Pressione a tecla P
Err	Erro de memória grave	Substitua o instrumento ou envie para reparação na fábrica

OUTRAS INDICAÇÕES:

Indicação	Motivo
od	Atraso para ativar a saída na energização do instrumento
Ln	Teclado bloqueado
Hi	Alarme de temperatura máxima em andamento
Lo	Alarme de temperatura mínima em andamento
AL	Alarme da entrada digital em andamento
oP	Porta aberta
dEF	Degelo em andamento com "ddL"=Lb
PdF	Pós-degelo em andamento com "ddL"=Lb
Eco	Modo Econômico ativo

6.2 - LIMPEZA

Recomendamos a limpeza do instrumento com um pano ligeiramente úmido, utilizando água e produtos de limpeza não abrasivos ou solventes. (O instrumento deve estar desligado)

6.3 - GARANTIA E REPAROS

Este produto é garantido pela **COEL**, contra defeitos de material e montagem pelo período de 12 meses (1 ano) a contar da data da venda. A garantia aqui mencionada não se aplica a defeitos resultantes de má manipulação ou danos ocasionados por imperícia técnica; instalação/manutenção imprópria ou inadequada, feita por pessoal não qualificado; modificações não autorizadas pela **COEL**; uso indevido; operação fora das especificações ambientais e técnicas recomendadas para o produto; partes, peças ou componentes agregados ao produto não especificados pela **COEL**; danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequados utilizados pelo cliente no período da garantia; data de fabricação alterada ou rasurada. A **COEL** não se obriga a modificar ou atualizar seus produtos após a venda.

6.4 - DESCARTE



O equipamento (ou o produto) deve ser descartado separadamente de acordo com os regulamentos locais relativos à eliminação.

7 - DADOS TÉCNICOS

7.1 - DADOS ELÉTRICOS

Alimentação: 230 VCA, 115 VCA +/- 10%

Frequência AC: 50/60 Hz

Consumo de energia: Aproximadamente 2 VA.

Entradas: 2 entradas para sondas de temperatura: NTC (103AT-2, 10KΩ @ 25 °C). A entrada 2 pode ser configurada como entrada digital livre de tensão

Saídas: 1 saída de relé

	EN 61810	EN 60730	UL 60730
Out1 - SPST-NO - 16A 1 HP 250V, ½ HP 125VCA	16 (9) A	10 (4) A	12 A Res., 30 LRA, 5 FLA

12 A é a corrente máxima para o modelo com terminais extraíveis.

Vida elétrica para saída de relé: 100000 operações

Tipo de ação: Tipo 1.B segundo EN60730-1

Categoria de sobretensão: II

Classe de proteção: Classe II

Isolamento: Isolamento reforçado entre a parte de baixa tensão (Fonte tipo C e D e saída relé) e o painel frontal; Isolamento reforçado entre a parte de baixa tensão (Fonte tipo C e D e saída relé) e a parte extra baixa tensão (entradas).

7.2 - DADOS MECÂNICOS

Carcaca: Plástico auto-extinguível, UL 94 V0

Ensaio de pressão de esfera (Ball Pressure Test) de acordo com a

EN60730: para partes acessíveis 75 ° C; para partes que suportam as partes energizadas 125 ° C

Categoria de resistência ao calor e fogo: D

Dimensões: 78 x 35 mm, profundidade 34 (+ 12,5) mm, dependendo do tipo de terminal

Peso: 105 g aproximadamente

Montagem: Em painel (espessura máx. 2.5 mm) e furo de 71 x 29 mm

Conexões:

Alimentação e saída a relé: terminais fixos ou blocos terminais extraíveis para cabos 0,2...2,5 mm² / AWG 24... 14

Entradas: terminais fixo ou blocos terminais extraíveis para cabos 0,14...1,5 mm² / AWG 28... 16.

Grau de proteção do painel frontal: IP 54

Grau de poluição: 2

Temperatura de operação: 0 a 50°C

Umidade de operação: < 95 RH% sem condensação

Temperatura de transporte e armazenamento: -25 a +60°C

7.3 - CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Controle de Temperatura: ON/OFF

Controle de degelo: por intervalo mediante parada do compressor.

Faixa de medição: NTC: -50...109 °C / -58...228 °F

Resolução do display: 1° ou 0,1° (alcance -99,9 ...99,9 °)

Precisão total: +/- (0,5 % fs + 1 dígito)

Taxa de amostragem: 130 ms.

Display: 3 Dígitos vermelhos (ou azul opcional), altura de 17,7 mm

Classe e estrutura do software: Classe A

Conformidade: Diretiva 2004/108/CE (EN55022: class B; EN61000-4-2: 8KV air, 4KV cont.; EN61000-4-3: 10V/m; EN61000-4-4: 2KV supply and relay outputs, 1KV inputs; EN61000-4-5: supply 2KV com. mode, 1 KV diff. mode; EN61000-4-6: 3V); Directive 2006/95/CE (EN 60730-1, EN 60730-2-9). Regulation 37/2005/CE (EN13485 air, S, A, 2, -50°C +90°C se for utilizado com a sonda modelo NTC 103AT11).

8 – INFORMAÇÕES PARA PEDIDO*

*Nota: Consulte o departamento comercial para verificar as versões disponíveis.

E30- a b c d e f g h h ii

a : FONTE DE ALIMENTAÇÃO

D = Alimentação 230 VCA

C = Alimentação 115 VCA

b : OUT1

R = Relé Out1 SPST-NO 16A

c : TERMINAIS DE CONEXÕES

V = Padrão com terminais fixos (PADRÃO)

E = Bloco de terminais extraível completo (parte fixa + parte móvel)

N = Bloco de terminais extraível (somente parte fixa)

d : DISPLAY

I = Vermelho (PADRÃO)

C = Azul

e : MOLDURA FRONTAL

A = Moldura preta (PADRÃO)

W = Moldura branca

f : EMBALAGEM

- = Embalagem individual (PADRÃO)

M = Embalagem múltipla

g : MANUAL

P = Manual em português

S = Manual espanhol

0 = Sem manual

hh, ii : CÓDIGOS ESPECIAIS

---- = Modelo padrão